

ISUZU
ELF
400 / 500 / 600



Camiones ligeros con un PBV de 6.5 a 8.8 toneladas

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

MODELO	ELF400			ELF500				ELF600		
Tipo	F	H	K	F	H	K	M ^(*)	H	K	M ^(*)
RODADO TRASERO	DOBLE									
Peso Bruto Vehicular* (kg) / (lb)	6,577 / 14,500			7,257 / 16,000				8,865 / 19,545		
Capacidad del Eje (kg) / (lb)	Delantero			2,812 / 6,200				3,098 / 6,830		
	Trasero			4,482 / 9,881				5,443 / 12,000		
Peso del Chasis-Cabina** (kg) / (lb)	2,500 / 5,511	2,580 / 5,687	2,600 / 5,732	2,715 / 5,985	2,810 / 6,194	2,830 / 6,239	2,860 / 6,305	2,860 / 6,305	2,880 / 6,349	2,910 / 6,415
Distancia entre Ejes (mm)/(pulg)	2,765 / 109	3,365 / 132	3,805 / 150	2,765 / 109	3,365 / 132	3,805 / 150	4,470 / 176	3,365 / 132	3,805 / 150	4,470 / 176
Largo de Aplicación Máximo Recomendado (mm)/(pulg)	3,658 / 144	4,572 / 180	5,486 / 216	3,658 / 144	4,572 / 180	5,486 / 216	6,096 / 240	4,572 / 180	5,486 / 216	6,096 / 240
MOTOR										
Modelo	4HK1-TC									
Emisión	US EPA 04									
Tipo	Motor OHC (árbol de levas a la cabeza) de 4 tiempos, 16 válvulas, enfriado por agua, inyección directa, sistema de combustible common-rail controlado electrónicamente, turbocargador, válvula EGR enfriada por agua.									
Número de Cilindros	4									
Diámetro por carrera (mm)	115 x 125									
Cilindrada (cc)	5,193									
Potencia de salida máx. (ISO bruto) hp@rpm / (JIS-NET) kW@rpm	190 @ 2,600 / 136 @ 2,600									
Torque máx. (ISO bruto) lb-pie@rpm / (JIS-NET) N·m@rpm	387 @ 1,500 / 500 @ 1,500									
CHASIS										
Embrague	Placa simple seca con muelle de diafragma, control hidráulico									
Tamaño(mm)	325									
Tipo	MZZ6U									
Transmisión manual	Relación de engranajes									
	1a : 6.369									
	2a : 3.767									
	3a : 2.234									
	4a : 1.442									
	5a : 1.000									
Engranaje Final	Diámetro(mm)									
	320									
Freno	Relación de engranaje									
	4.300							4.555		
Dirección	Servicio									
	VAC / Delantero; Disco ventilado / Trasero; Tambor / ABS en las cuatro ruedas					HBB / Delantero; Disco ventilado / Trasero; Tambor / ABS en las cuatro ruedas				
Eje	Estacionamiento									
	Mecánico atrás de la transmisión					Hidráulica				
Suspensión	Tipo									
	Hidráulica					20.9				
Bastidor	Relación de engranajes de esferas recirculantes									
	Tipo Elliot Inverso Viga-I					Banjo, completamente flotante				
Llantas/Traseras	Muelles de láminas de acero de aleación semielípticos, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica.									
	Sección de canal del tipo escalera									
Alternador	Delantera									
	215/85R16							225/70R19.5		
Motor de arranque	Trasera									
	215/85R16							225/70R19.5		
Capacidad del tanque de combustible (litros)	125	140		125				140		
CABINA										
Tipo	Cabina inclinable									
Número de asientos	3 Pasajeros									
Parabrisas	Laminado curvado									


* El peso de la llanta de la refacción y soporte no está incluido en el peso especificado del catálogo.

** La capacidad de carga sugerida se obtiene restando el peso del chasis y cabina del PBV, la carga útil se determinará restando el peso de la aplicación de la capacidad de carga.

(+) Modelo ELF 500 y 600 "M" sólo bajo pedido especial, aplican restricciones.

LA GARANTÍA DE LOS VEHÍCULOS ISUZU NO CUBRE CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO DERIVADO DEL USO DEL VEHÍCULO FUERA DE LO ESTIPULADO EN ESTA FICHA TÉCNICA.

DIMENSIONES

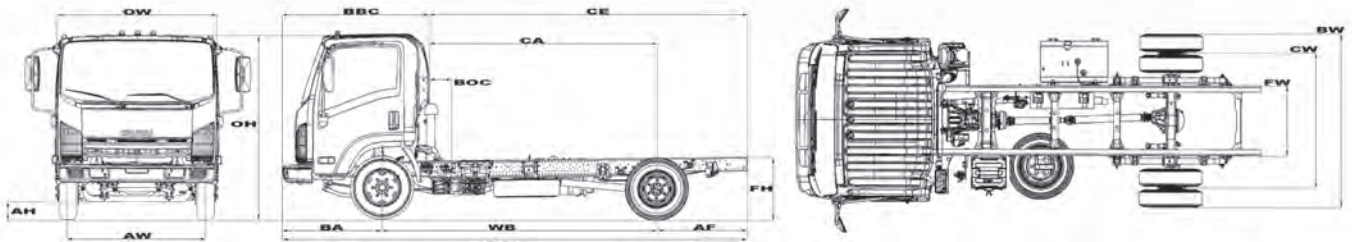

Dimensiones Variables

Modelo	Tipo	WB		CA*		CE*		OAL		FH		OH		AH	
		mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
ELF 400	F	2,765	109	2,195	86	3,290	130	5,090	200	812	32	2,284	90	190	7.5
ELF 400	H	3,365	132	2,795	110	3,890	153	5,690	224	812	32	2,284	90	190	7.5
ELF 400	K	3,805	150	3,235	127	4,330	170	6,130	241	812	32	2,284	90	190	7.5
ELF 500	F	2,765	109	2,195	86	3,290	130	5,090	200	832	33	2,312	91	211	8.3
ELF 500	H	3,365	132	2,795	110	3,890	153	5,690	224	832	33	2,312	91	211	8.3
ELF 500	K	3,805	150	3,235	127	4,330	170	6,130	241	832	33	2,312	91	211	8.3
ELF 500	M	4,470	176	3,895	153	4,990	196	6,790	267	832	33	2,312	91	211	8.3
ELF 600	H	3,365	132	2,795	110	3,890	153	5,690	224	832	33	2,312	91	211	8.3
ELF 600	K	3,805	150	3,235	127	4,330	170	6,130	241	832	33	2,312	91	211	8.3
ELF 600	M	4,470	176	3,895	153	4,990	196	6,790	267	832	33	2,312	91	211	8.3

* CA & CE efectivos son CA ó CE menos BOC

Dimensiones Constantes

	mm	pulg
AF	1,095	43
AW	1,665	66
BA	1,230	48
BBC	1,800	71
BOC	200	8
BW	2,114	83
CW	1,650	65
FW	850	33
OW	2,065	81

Isuzu Motors de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y equipo sin previo aviso. Los detalles de especificaciones y equipos están sometidos a cambios de acuerdo a las condiciones locales y los requerimientos de los gobiernos. Obtenga más información en su concesionario sobre los detalles completos de los cambios que fuesen necesarios.

Nota: Todas las fotografías mostradas en esta ficha son de uso ilustrativo únicamente. Los colores reales de la carrocería pueden ser ligeramente diferentes de los que aparecen en las fotografías de esta ficha.

ISUZU MOTORS DE MÉXICO

Paseo de la Reforma 350, Piso 18-B, Col. Juárez, C.P. 06600, México, D.F.

Tel: (55) 5328-1300 Fax: (55) 5328-1319

www.isuzumex.com

COLORES DE LA CARROSERÍA

ARC WHITE

ARC WHITE